Cappottine

60A - 50A

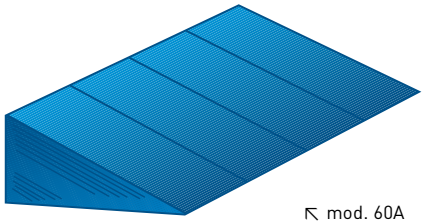

↖ mod. 60A



↖ mod. 60A

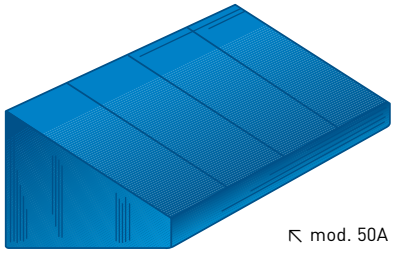

↖ mod. 50A

Applicazione indicata per:
negozi, esercizi pubblici e commerciali in generale.

www.frama.it
Consulta il nostro sito web per scaricare in digitale questa scheda tecnica.

Resistenza al vento: CLASSE TECNICA 2

CE

Polverizzato di serie nei colori: RAL 9006 RAL 9016

Mod. 60A
Larghezza massima cm 700, sporgenza massima cm 160. Per la valutazione del prezzo considerare il lato maggiore. Indicare l'altezza del lato a parete. Tessuto fissato di serie anche sui traversi superiori. In caso di scritte su questo spazio, comunicare eventuali variazioni di confezione.

Mod. 50A
Larghezza massima cm 700, sporgenza massima cm 160. Indicare altezza lato a muro e fascia frontale (cm 20 standard). Per la valutazione del prezzo considerare il lato maggiore. Tessuto fissato di serie anche sui traversi superiori. In caso di scritte su questo spazio, comunicare eventuali variazioni di confezione.

Caratteristiche
Cappotte fisse con profili in alluminio polverizzati. Punti metallici e viti inox. Tasselli inclusi. Fissaggio a parete di serie con attacco K115. A richiesta fissaggio a parete con attacco FR114, a soffitto con attacco K116, a spallina con attacco K117.

Importante
Le tende da sole, anche se confezionate con tessuto impermeabile o pvc, sono state progettate e sono strutturate per la protezione solare.

Imballo
Pluriball.

Cappotta fissa mod. 60A

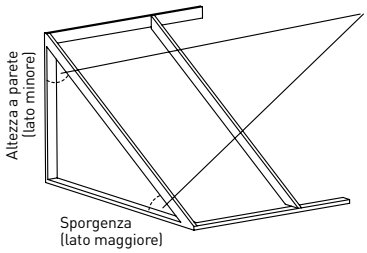

Si consiglia di proporzionare l'altezza e la sporgenza affinchè risultino angoli superiori ai 25 gradi. Dividendo il lato minore con il lato maggiore deve risultare un numero superiore a 0,50.

esempio:

$\frac{\text{Lato minore}}{\text{Lato maggiore}}$ = maggiore 0,50: va bene

$\frac{\text{Lato minore}}{\text{Lato maggiore}}$ = minore 0,50: sconsigliato

Attacchi



Attacco a parete di serie K 115 in acciaio zincato polverizzato



Attacco a parete FR 114 in acciaio inox polverizzato



Attacco a soffitto K 116 in alluminio polverizzato



Attacco a spallina K 117 in acciaio zincato polverizzato cm 7, 14, 16, 18.

Cod. FAQW15201

FRA.MA. SpA - Via Prov.le Modena, 47/A
41016 Novi di Modena (MO) Italy - Tel. +39.059.679411 - Fax. +39.059.677115
frama@frama.it - www.frama.it

NB: tutte le misure sono espresse in cm.